

SKLEJKI

NOWOŚĆ



Szerokie zastosowanie sklejek firmy Garnica



Przyczepy kempingowe,
kampery i samochody
dostawcze



Szafki i inne meble



Stoiska targowe



Przemysł stoczniowy



Panele i sufity



Lekkie opakowania



Samochody dostawcze



Drzwi i framugi



Majsterkowanie



Projekty kontraktowe




Wyposażenie sklepów



Zabawki

SKLEJKI

PROGRAM MAGAZYNOWY SAS

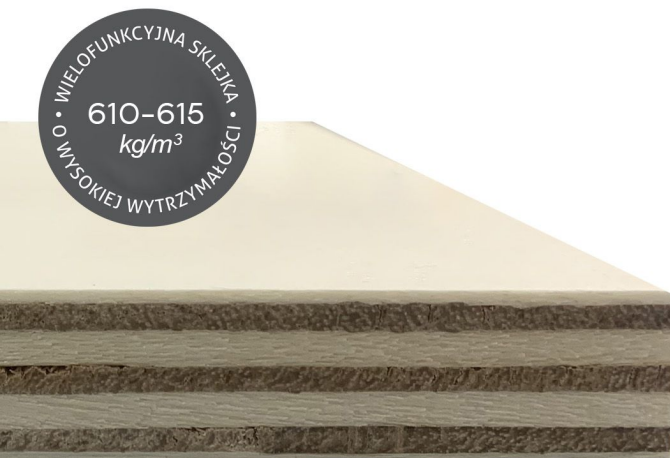

WIELOFUNKCYJNA SKLEJKA
610-615
kg/m³
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ

Sklejka liściasta eukaliptus-topola

suchotrwała i wilgocioodporna

Wysokiej jakości sklejka przeznaczona do zastosowań, w których przede wszystkim liczą się wytrzymałość i trwałość. Rdzeń wykonany z drewna eukaliptusa i topoli.


- Stabilność, jednorodność i łatwość obróbki.
- Wielowarstwowe krawędzie idealne do zastosowań, w których przekrój warstw ma pozostać widoczny.
- Gładka i równa warstwa zewnętrzna.

format: 2500x1220mm

grubość: 15, 18mm

jakość powierzchni: 1/2

gęstość: 610-615 kg/m³

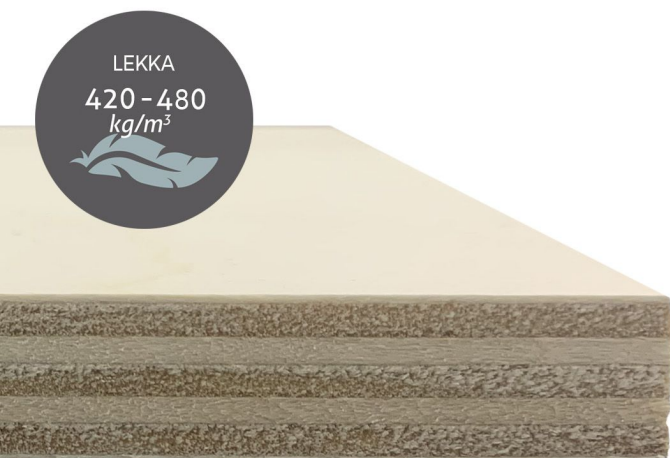

LEKKA
420 - 480
kg/m³

Sklejka lekka topolowa

suchotrwała i wilgocioodporna*

Wykonana w całości z drewna topoli europejskiej.

- Gładkość i stabilność. Idealna do malowania i oklejania.
- Prosta obróbka. Łatwa w cięciu i szlifowaniu.

format: 2500x1220mm

grubość: 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18*, 21mm

format: 3100x1530mm

grubość: 10, 15, 18mm

jakość powierzchni: 1/2

gęstość: 420 - 480 kg/m³

*wilgocioodporna dostępna w formacie 2500x1220x18mm



ULTRALEKKA
227-243
kg/m³

Sklejka utralekka XPS

Łączy doskonałe właściwości mechaniczne sklejki topolowej z ultralekkim materiałem izolacyjnym.

- Przeznaczona do stosowania wszędzie tam, gdzie przede wszystkim liczą się lekkość i trwałość izolacji.
- Idealna do malowania, laminowania i foliowania.

format: 2500x1220mm

grubość: 18mm

jakość powierzchni: 2/2

gęstość: 227-243 kg/m³

W ofercie posiadamy również sklejkę Garnica trudnopalną IMO-MED 2500x1220x18mm; jakość powierzchni: 2/2.